

● 付属品 M6, M12 押ボタンスイッチ用 防水キャップ

防水キャップの取付け方法

パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのプッシングを差し込み、プッシング頭部の出方を次のように調整します。


- M6用：2～2.5mm（ねじ山2.5～3.5）
- M12用：3～3.5mm（ねじ山3～3.5）

防水キャップをプッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。

M6用の防水キャップは、2種類あり、各々次の使い分けをします。

- AT-4041：防水キャップ+ボタン金具—モーメンタリ形スイッチ用
 - AT-4042：防水キャップ———オルタネイト形スイッチ用
- AT-4041のボタン金具は、スイッチのプランジャ頭部にねじ込んで使います。

ご使用の際は、「取扱説明/ゴム製品に対する配慮」D-4ページを参照ください。

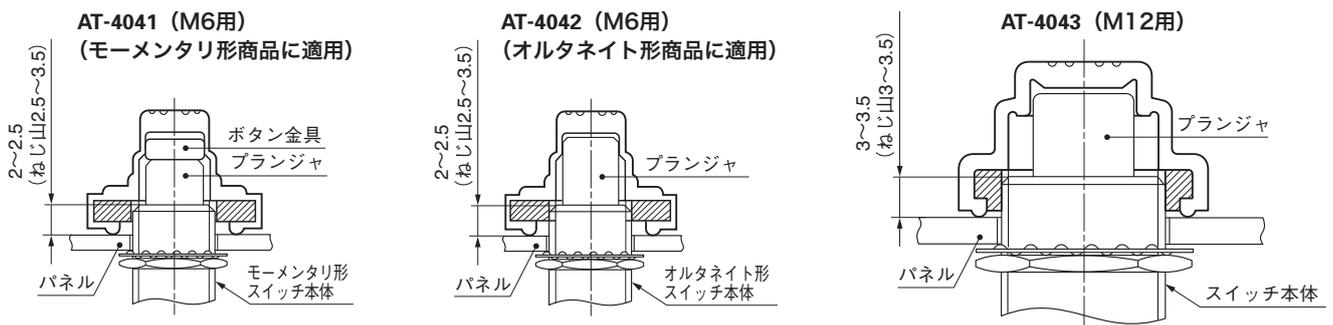

適用機種名	
<p>AT-4042 (MB-2065装着例)</p>	<p>AT-4041 (M6モーメンタリ用) MB-2011 MB-2011P MB-2011G MB-2061 MB-2061P MB-2061G MB-2181 MB-2181P MB-2181G</p> <p>MB-2011W/W MB-2061W/W MB-2181W/W</p>
<p>AT-4043 (MB-2085L/B装着例)</p>	<p>AT-4042 (M6オルタネイト用) MB-2065 MB-2065P MB-2065G MB-2085 MB-2085P MB-2085G MB-2185 MB-2185P MB-2185G</p> <p>MB-2065W/W MB-2085W/W MB-2185W/W</p>
<p>AT-4043 (SB-61A装着例)</p>	<p>AT-4043 (M12用) MB-2011L/B MB-2065L/B MB-2061L/B MB-2085L/B</p> <p>SB-61A SB-61B SB-221N/C SB-221N/O</p> <p>WB-12AS WB-12AT WB-12AL WB-15AS WB-15AT WB-15AL</p>

⚠ ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。