

用途に応じて5つのタイプ。電源スイッチに最適。JW series



安全で高容量
全モールドロッカスイッチ







NKKスイッチズ株式会社

JWシリーズ概要

共通仕様		Sタイプ		M,MWタイプ		L,LWタイプ	
項	目	照光式	非照光式	Mタイプ	MWタイプ	Lタイプ	LWタイプ
回	路	単極単投 2極双投		単極単投 2極単投	単極双投 2極双投	単極単投 2極単投	単極双投 2極双投
電	流	10A 125V AC 10A 250V AC		10A 125V AC 10A 250V AC	10A 125V AC 10A 250V AC 10A 30V DC	16A 125V AC 16A 250V AC	
接	触	10mΩ以下 (DC2 ~ 4V 100mAにて)		10mΩ以下 (DC5V 1Aにて)		20mΩ以下 (DC5V 1Aにて)	
絶	縁	DC 500V 500MΩ以上		DC 500V 1GΩ以上		DC 500V 1GΩ以上	
耐	電	AC 2.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 4.0kV(端子・アース間) 1分間以上		AC 2.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 4.0kV(端子・アース間) 1分間以上		AC 2.0kV(端子・端子間) 1分間以上 AC 4.0kV(端子・アース間) 1分間以上	
機	械	30,000回以上		25,000回以上		25,000回以上	
電	氣	10,000回以上		25,000回以上		25,000回以上	
使	用	-25 ~ +50℃		-25 ~ +70℃		-25 ~ +70℃	
ボ	タ	30°		26°		26°	
端	子	はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能)		はんだ端子(タブ端子#110としても使用可能)		はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能)	
は	ん	▶ はんだごてをご使用の場合: ランクB		▶ はんだごてをご使用の場合: ランクB		▶ はんだごてをご使用の場合: ランクB	
だ	耐	☆UL規格認定品 ☆C-UL (CSA規格適合) 認定品 ☆VDE規格認定品 ★タブ端子でのVDE規格取得はしていません。		☆UL規格 (TV-5) 認定品 (Mタイプ) ☆C-UL (CSA規格適合) 認定品 (Mタイプ) ☆VDE規格認定品 (Mタイプ) ★タブ端子でのVDE規格取得はしていません。 ☆UL規格認定品 (MWタイプ) ☆C-UL (CSA規格適合) 認定品 (MWタイプ)		☆UL規格 (TV-8) 認定品 (Lタイプ) ☆C-UL (CSA規格適合) 認定品 (Lタイプ) ☆VDE規格認定品 (Lタイプ) ★タブ端子でのVDE規格取得はしていません。 ☆UL規格認定品 (LWタイプ) ☆C-UL (CSA規格適合) 認定品 (LWタイプ)	

※記載されている各種仕様について、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新仕様につきましては当社販売部門までご確認ください。
ご使用に際しましては、商品仕様・使用環境・使用条件について事前にご確認ください。

サイズバリエーション


	JW-S	JW-M	JW-MW	JW-L	JW-LW
取付穴寸法					
ボタンサイズ					

防水防塵 (IP67)

スナップイン取付で、IP67適合 (JW-MW, JW-LW) の防水防塵性を実現しました。


防水

規定の圧力、時間で
水中に没しても
水が浸入しない



防塵

粉塵が内部に
侵入しない



※水のかかる環境で使用する場合は、30°以上傾けて取付けてください。また、凍結のおそれがある場合は、水がハウジング内に残らないように垂直に取付けてください。

電源スイッチに適した接点・絶縁性能

TV規格



- JW-M:TV-5規格認定
定格 5A 120V AC、インラッシュ電流 78A
- JW-L:TV-8規格認定
定格 8A 120V AC、インラッシュ電流 117A

医療機器の電源



- IEC60601-1 2005+AMD1:2012+AMD2:2020,(MOD)
- 接点間隔:3mm以上
- 両切り⇒2極単投タイプをご用意
- 「入」「切」位置の表示
→「I」「O」表示付きタイプをご用意

※関係する各種法令・規格の原文を必ずご確認ください、それに準拠頂きますようお願いいたします。

DC定格



- JW-MW:10A 30V DC
- JW-S,JW-M,JW-L,JW-LW
→各種試験実績あり

標準品カラーバリエーション

JW-S

照光式




非照光式




JW-M

JW-L

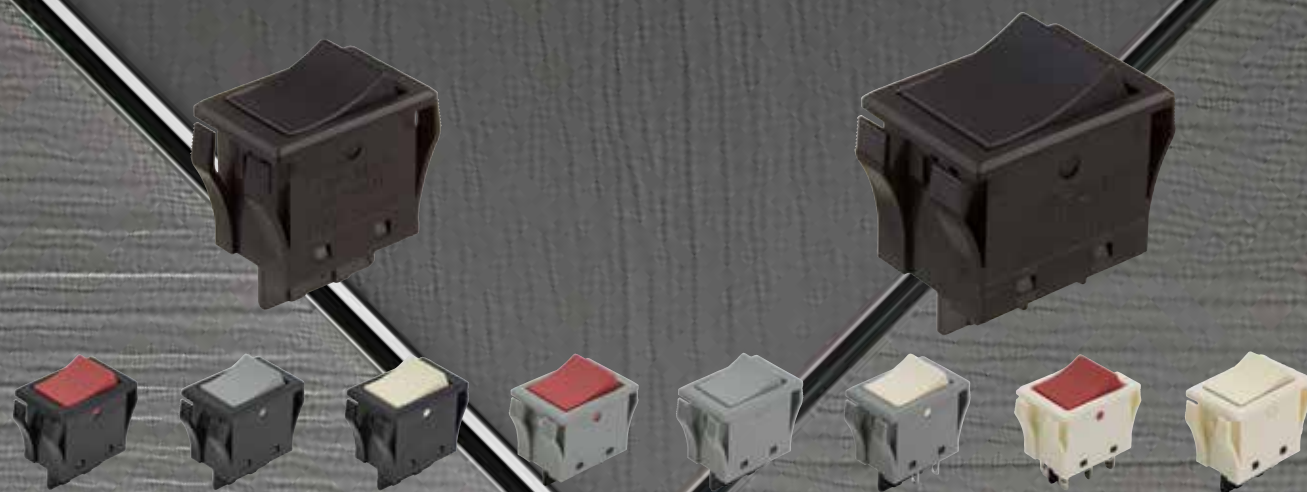

JW-MW



JW-LW

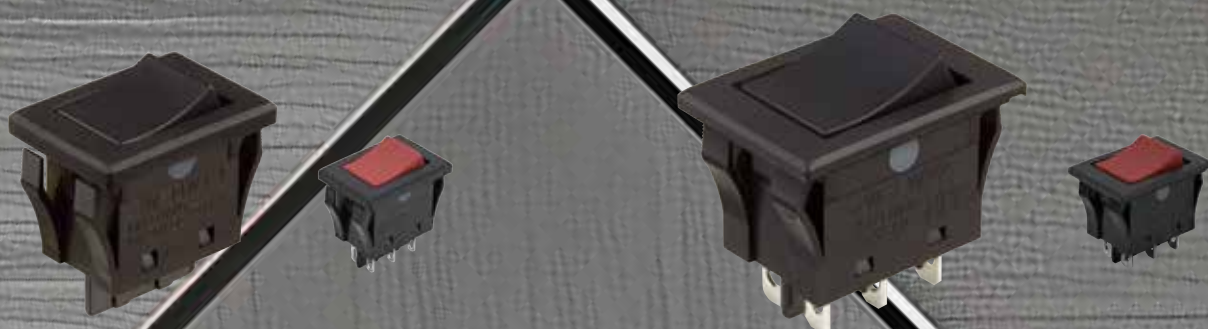

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

様々な特注対応を承っています




操作部への簡易的な文字や記号の表示が可能

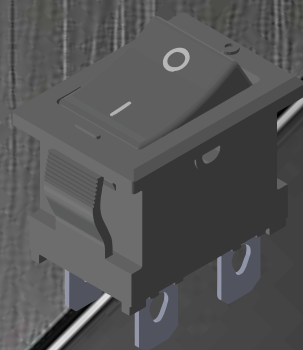

ハーネス加工

端子・接点部Au/Ag仕様

ボタン色

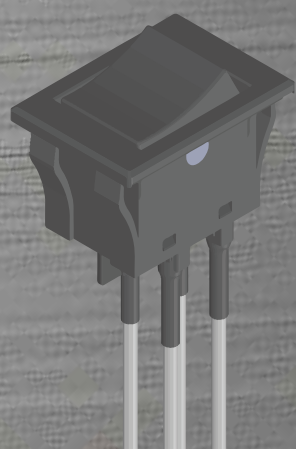

幅広い業界でご採用いただいています

医療機器

交通・インフラ

放送音響


特殊車両

設備・その他

あらゆる機器にマッチングするデザインを提供しています

NKKスイッチズ株式会社

本社販売部門/〒213-8553 川崎市高津区宇奈根715-1 ☎044(813)8001
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 ☎06(6399)2015
名古屋営業所/〒450-0004 名古屋市中村区松重町4-44 ☎052(322)1741
福岡営業所/〒812-0018 福岡市博多区住吉5-2-13 ☎092(473)3600
技術相談専用フリーダイヤルFAX: 0120-559190
URL www.nkkswitches.co.jp/
E-mail nkkswitches@nkkswitches.co.jp



御社担当