


高級感ある洗練されたデザイン YB2 series

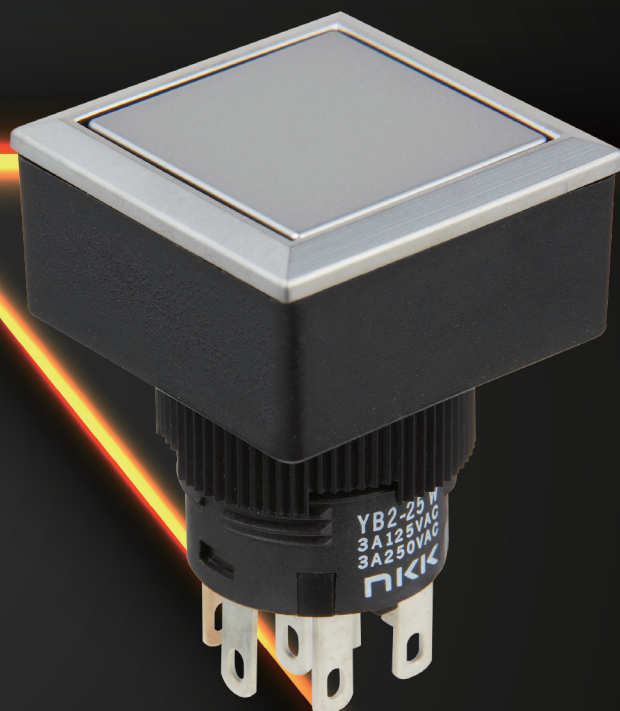

機器のデザイン性
向上に貢献

YB2シリーズ概要

共通仕様			
回路	単極双投 2極双投	絶縁抵抗	DC 500V 200MΩ以上
機能動作	ON - 〈ON〉 モーメンタリ形 ON - ON ロック形	耐電圧	AC 1.0kV (端子・端子間) 1分以上 AC 1.5kV (端子・アース間) 1分以上
電流量	銀接点 3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC 金メッキ接点 0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通 (適用電圧範囲 20mV~28V) (適用電流範囲 0.1mA~0.1A)	開閉耐久性	機械的：1,000,000回以上(モーメンタリ形) 200,000回以上(ロック形) 電氣的：100,000回以上
		操作量	約 3mm 約2.5mm(ロック状態)
		操作力	1.5±0.7N (単極双投) 3.0±1.2N (2極双投)
		端子部形状	はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)
接触抵抗	銀接点 50mΩ以下 (DC2~4V 100mAにて)	使用温度範囲	-25~+50℃ (照光式の場合) -25~+70℃ (非照光式の場合)
	金メッキ接点 100mΩ以下 (20mV 10mAにて)	はんだ耐熱性	▶はんだごてをご使用の場合：ランクB

	操作部原寸大	操作部形状	スイッチ本体の形状		取付穴寸法図
			単極双投	2極双投	
丸形			黒色		
			ステンレス調		
角形			黒色		
			ステンレス調		


※記載されている各種仕様について、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新仕様につきましては当社販売部門までご確認ください。▼ご使用に際しましては、商品仕様・使用環境・使用条件について事前にご確認ください。

パネル前面高さ1.8mm

デザイン性 ▶ パネル前面高さ1.8mmのフラットボタンで機器のデザイン向上に貢献

誤操作防止 ▶ パネル上の出っ張りが少ないため誤操作を抑制

イタズラ防止 ▶ ボタンを容易に取り外しにくい構造

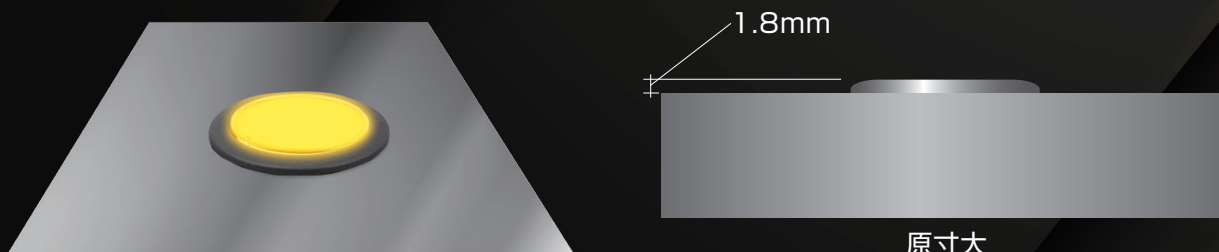


原寸大

防水防塵(IP65)

IP65適合(パネルシール)の防水・防塵性能で、様々な使用環境に対応し、清掃性もアップ。


防水

いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない

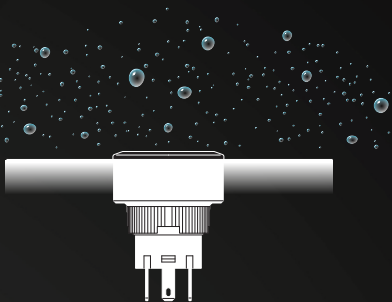

防塵

粉塵が内部に侵入しない

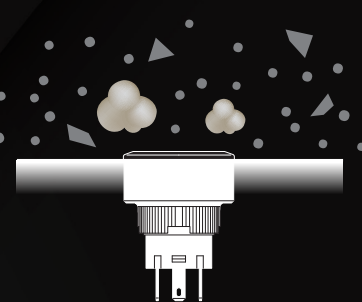

照光バリエーション

YB2には丸形、角形があり、フランジはそれぞれ黒とステンレス調があります。

丸形は全面照光、外輪照光、ステンレス調ボタンを、角形は全面照光、ステンレス調ボタンをご用意しています。

丸形／黒



丸形／ステンレス調



角形／黒




角形／ステンレス調




全面照光

丸形

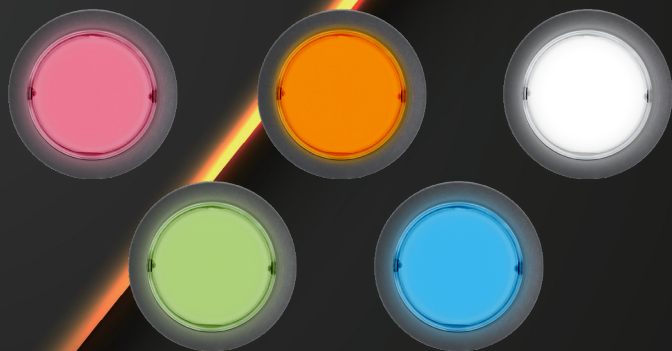


角形

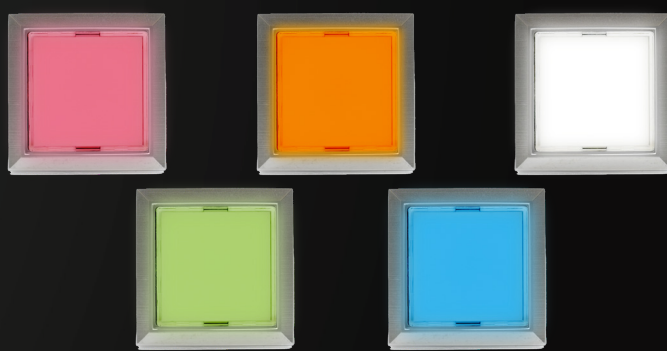

外輪照光

丸形

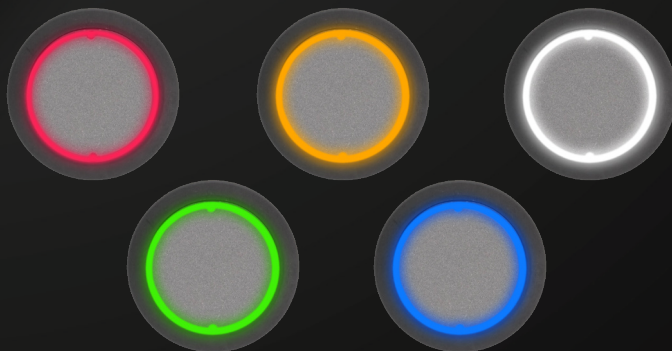

ステンレス調

丸形



角形



特注品




※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

ボタンへの文字や記号の表示が可能



他にも様々な特注対応を承っております。

ハーネス加工

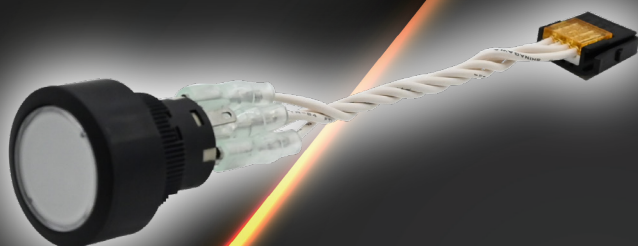

ソケット基板



幅広い業界でご採用いただいています

医療・健康
関連

交通・インフラ
関連

設備・その他

あらゆる機器にマッチングするデザインを提供しています

NKKスイッチズ株式会社

本社販売部門/〒213-8553 川崎市高津区宇奈根715-1 ☎044(813)8001
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 ☎06(6399)2015
名古屋営業所/〒450-0004 名古屋市中村区松重町4-44 ☎052(322)1741
福岡営業所/〒812-0018 福岡市博多区住吉5-2-13 ☎092(473)3600
技術相談専用フリーダイヤルFAX: 0120-559190
URL www.nkkswitches.co.jp/
E-mail nkkswitches@nkkswitches.co.jp



御社担当