


ロータリスイッチ



MRシリーズ

| | |
|--------------|-----|
| 特長 | 576 |
| バリエーション・形名体系 | 577 |
| MR-A形 | 578 |
| MR-F形 | 579 |
| MR-K形 | 580 |
| MRT形 | 581 |
| MRX形 | 581 |
| MRY形 | 581 |
| 取付穴寸法図・取扱い説明 | 582 |

原寸大 (MR-F形)

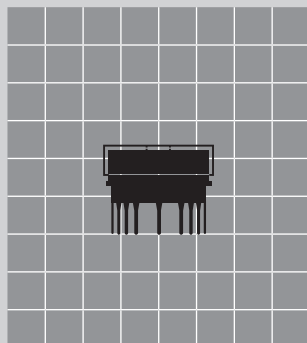

特長


MR形超小形ロータリスイッチ (MR-A)

丸洗い洗浄が可能

スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高い接触信頼性を備えています。

丸洗い洗浄について

はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。洗浄条件：深さ5cmの液浴槽にて、3分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。

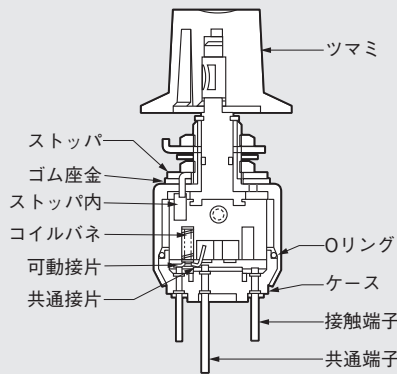

プリント基板装着形

端子は、φ0.8のヘッダ材を採用し、プリント基板への装着も可能です。

切換え接点数の任意設定が可能

特殊な切換えストップ構造により、切換え接点数を任意に設定できます。

ジアリルフタレート樹脂のケース

耐アーク性、絶縁性に優れ、且つ自己消火性があり、長寿命です。

切換え方式

MR-A：ノンショーティング

MR形薄形ロータリスイッチ (MR-F, MR-K)

丸洗い洗浄が可能


スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高い接触信頼性を備えています。

丸洗い洗浄について

はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。洗浄条件：深さ5cmの液浴槽にて、3分以内で実施してください。尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。

フラックスの浸入をシャットアウト

端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

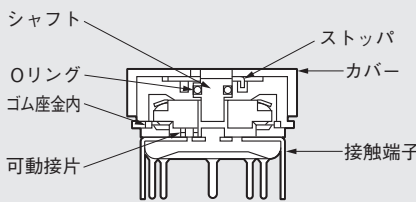

MR-F形

切換え接点数の任意設定が可能

特殊な切換えストップ構造により、切換え接点数を任意に設定できます。

セルフクリーニング方式による高い接触信頼性

接触部は、摺動接触方式を採用しているため、セルフクリーニングにより常に安定した品質と、高い接触信頼性が得られます。

パネルシール機構(MR-Kタイプ)

六角ナットとゴム座金(取付リング不使用)でパネルに取付けられ、パネルシール形(IEC 529 IP67適合)として使用できます。

切換え方式

MR-F, MR-K：ノンショーティング

MRT, MRX, MRY形ロータリスイッチ


☆UL規格品, C-UL認定品 MRT-22, MRT-23

高い接触信頼性 (MRX形)

接触部は摺動接触方式によるセルフクリーニング効果で、高い接触信頼性を備えています。

フラックスの浸入をシャットアウト (MRX, MRY形)

端子部はインサート成形のため、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。

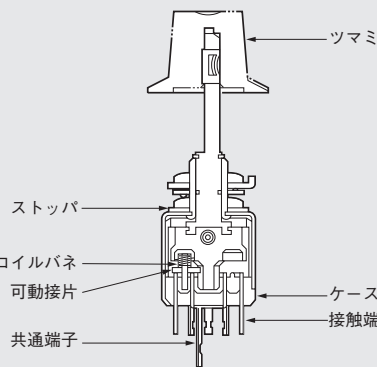

MRX形

小形で高い電流容量 (MRY形)

円盤状の可動接点の中心をシーソーの支点として、可動接点が傾きながら回転することにより固定接点に順次接触していく方式(回転シーソー方式)で、超小形ながら高い電流容量を備えています。

大きな切換角度 (MRT形)

切換え角度がON-ONタイプは120°、ON-OFF-ONタイプは60°のものがあり、超小形ながら大きな切換え角度を備え、切換え位置が明確です。

切換え方式

MRT, MRX, MRY：ノンショーティング

RoHS UL* C-UL*


防水* 丸洗い* *適用機種については、本文中をご参照ください。

MR

新商品
トグル
ロツカ
押ボタン
照光式押ボタン
多機能押ボタン
非常停止
ユニバーサル
キーロック
ロータリ
スライド
タクティル
傾斜
タッチパネル
シフトホド
表示灯
リレー
規格品
付属品
取扱説明

バリエーション・形名体系

バリエーション

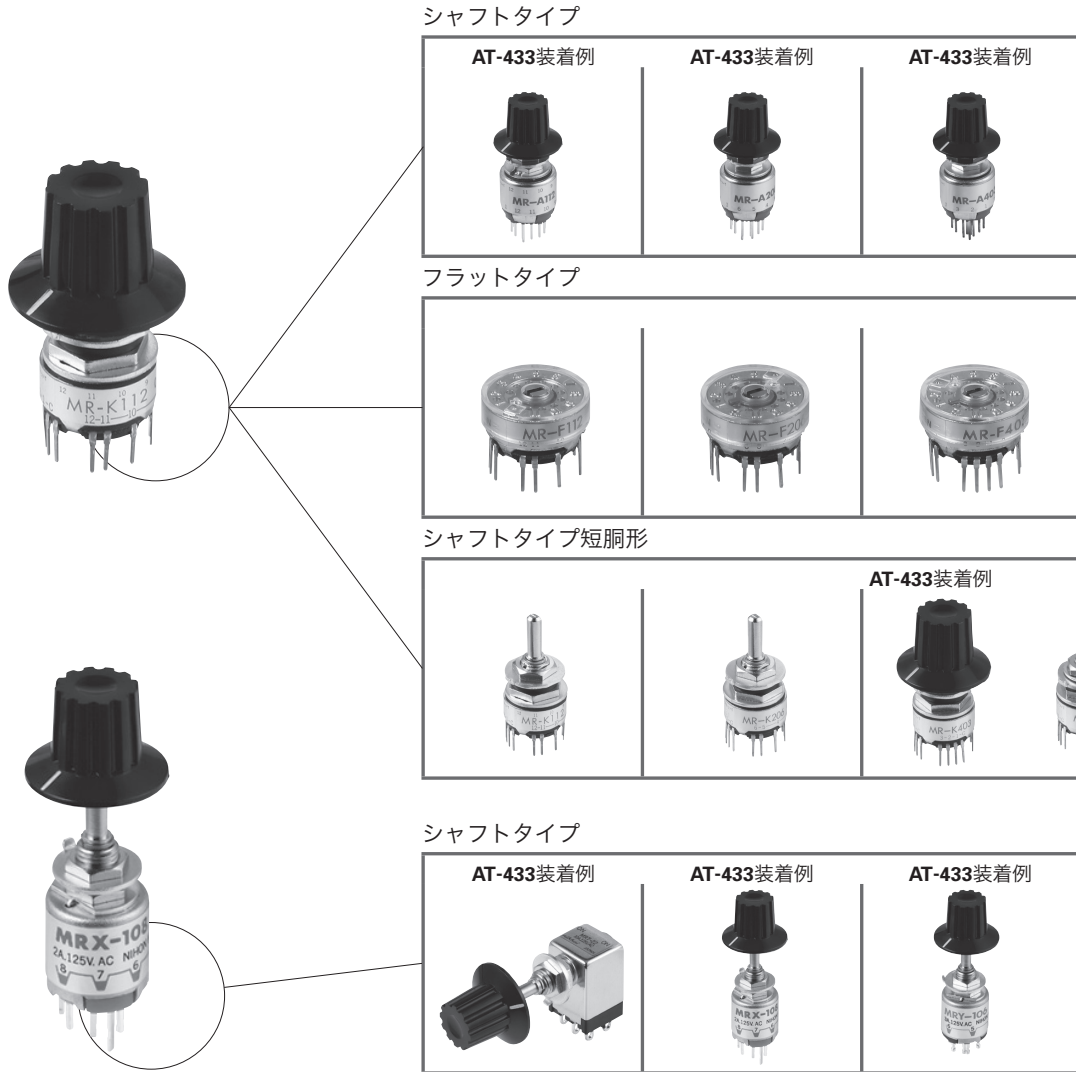

形名体系

MR - A 112

| 記号 | 操作部形状 |
|----|------------|
| A | シャフトタイプ |
| F | フラットタイプ |
| K | シャフトタイプ短胴形 |

| 記号 | 回路と接点数 |
|-----|----------|
| 112 | 1回路 12接点 |
| 206 | 2回路 6接点 |
| 403 | 4回路 3接点 |

MR X - 108

| 記号 | 操作部形状 |
|----|---------|
| T | シャフトタイプ |
| X | シャフトタイプ |
| Y | シャフトタイプ |

| 記号 | 回路と接点数 |
|-------------|------------------|
| (MRT-) 22 | 2極双投 ON - ON |
| (MRT-) 23 | 2極双投 ON OFF ON |
| (MRX-) 108 | 1回路 8接点 |
| (MRX-) 204 | 2回路 4接点 |
| (MRX-) 402 | 4回路 2接点 |
| (MRY-) 106 | 1回路 6接点 |
| (MRY-) 106G | 1回路 6接点 微小電流用 |

⚠ 使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ~をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

MR

RoHS 丸洗い



●MR形 超小形ロータリスイッチ


| 形名 | 端子 | 回路と接点数 | ストップの設定出来る接触端子番号 | 電流容量 (抵抗負荷) | 切換角度 | 共通仕様 |
|---------|----|------------|--------------------------|----------------|------|---|
| | | | | AC 125V | | ▶接触抵抗: 10mΩ以下 (DC2~4V 100mAにて) |
| MR-A112 | PC | 1回路 2~12接点 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 250mA | 30° | ▶絶縁抵抗: DC 500V 100MΩ以上 |
| MR-A206 | // | 2回路 2~6接点 | 2,3,4,5,6 | 250mA | 30° | ▶耐電圧: AC 1.0kV 1分間以上 |
| MR-A403 | // | 4回路 2~3接点 | 2,3 | 250mA | 30° | ▶機械的開閉耐久性: 30,000回以上 ▶電気的開閉耐久性: 10,000回以上 ▶回転トルク: 24.5~73.5mN·m |

▶はんだ耐熱性 はんだ槽をご使用の場合: ランクB
はんだごてをご使用の場合: ランクB
「取扱説明/はんだ付け」D-8~D-9ページ参照

▶使用温度範囲: -10~+70°C


⚠各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。

MR-A112

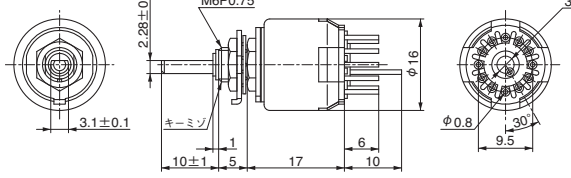


上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1がON、その他はOFFとなります。

端子番号図




MR-A206

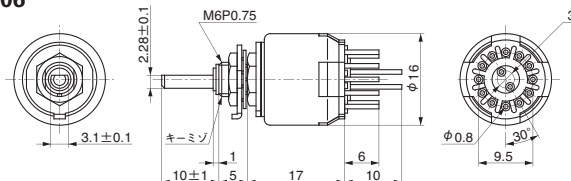


上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1、COM2-1がON、その他はOFFとなります。

端子番号図




MR-A403

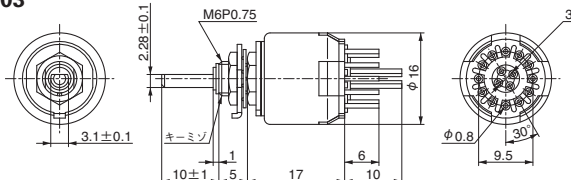

上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1、COM2-1、COM3-1、COM4-1がON、その他はOFFとなります。

端子番号図



標準取付け付属品

▶ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます

| | | | |
|---------------|----------------|--------------|-------------|
| 六角ナット(AT-513) | 取付けリング(AT-545) | 内歯座金(AT-509) | ツマミ(AT-433) |
| | | | |
| ニッケルメッキ | クロメートメッキ | クロメートメッキ | ツマミ色: 黒 |


付属品(別売り)

▶ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます

| | | |
|--------------|--|--|
| 丸ナット(AT-501) | ツマミ(AT-4103) | ツマミ(AT-4104) |
| | | |
| 錫合金クロムメッキ | ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) | ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) |

ストップ(接点数) 設定方法

- ストップをナットで固定したまま、ツマミを上から見て左へ回しきった状態にします。
▶ツマミを左へ完全に回しきらずにストップをセットしたり、ストップなしで回転させると、内部機構が破壊されます。
- ナットをゆるめ、ストップの突起部を設定端子番号穴に差し込み、ナットを196~294mN・mで締めつけて完了です。



MR



RoHS 丸洗い

●MR形 薄形ロータリスイッチ

| 形名 | 端子 | 回路と接点数 | ストップの設定出来る接触端子番号 | 電流容量 (AC/DC共通) | 切換角度 | 共通仕様 |
|---------|----|-----------|------------------------------------|---|------|---|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 接触抵抗: 50mΩ以下 (20mV 10mAにて) ▶ 絶縁抵抗: DC 500V 100MΩ以上 ▶ 耐電圧: AC 500V 1分間以上 ▶ 機械的開閉耐久性: 30,000回以上 ▶ 電氣的開閉耐久性: 10,000回以上 ▶ 回転トルク: 4.90~24.5mN・m |
| MR-F112 | PC | 1回路2~12接点 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 0.4VA MAX. 28V MAX. (適用電圧電流範囲) 20mV~28V 0.1mA~0.1A | 30° | |
| MR-F206 | // | 2回路2~6接点 | 2, 3, 4, 5, 6 | | 30° | |
| MR-F403 | // | 4回路2~3接点 | 2, 3 | | 30° | |

▶ はんだ耐熱性 はんだ槽をご使用の場合: ランクC
はんだごてをご使用の場合: ランクC

▶ 使用温度範囲: -10~+70°C

「取扱説明/はんだ付け」D-8~D-9ページ参照

⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。

MR-F112

シャフトの高さはカバーと同一面となります

MR-F206


シャフトの高さはカバーと同一面となります

MR-F403

シャフトの高さはカバーと同一面となります

ストップ(接点数)設定方法

- カバーをマウント(スイッチ部)より取り外します。
- シャフトを上から見て、左へ回しきった状態にします。
▶ ツマミを左へ完全に回しきらずにストップをセットしたり、ストップなしで回転させると、内部機構が破壊されます。
- カバーのレンズ状態を希望する接点数番号に合わせて、カバーのストップつきの部をマウントのストップ設定穴に差し込みながら、カバーをマウントにかぶせます。



▶ 上図は、シャフト側から見て、シャフトを左へ回しきった状態です。

MR

RoHS

防水 丸洗い







●MR形 薄形ロータリスイッチ

| 形名 | 端子 | 回路と接点数 | ストップパの設定出来る接触端子番号 | 電流容量 (AC/DC共通) | 切換角度 | 共通仕様 |
|---------|----|-----------|------------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 接触抵抗: 50mΩ以下 (20mV 10mAにて) ▶ 絶縁抵抗: DC 500V 100MΩ以上 ▶ 耐電圧: AC 500V 1分間以上 ▶ 機械的開閉耐久性: 30,000回以上 ▶ 電氣的開閉耐久性: 10,000回以上 ▶ 回転トルク: 4.90~24.5mN・m ▶ 使用温度範囲: -10~+70°C |
| MR-K112 | PC | 1回路2~12接点 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 0.4VA MAX. 28V MAX. (適用電圧電流範囲) 20mV~28V 0.1mA~0.1A | 30° | |
| MR-K206 | // | 2回路2~6接点 | 2, 3, 4, 5, 6 | | 30° | |
| MR-K403 | // | 4回路2~3接点 | 2, 3 | | 30° | |





⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。

MR-K112

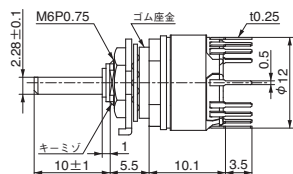





上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1がON、その他はOFFとなります。

MR-K206



上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1, COM2-1がON、その他はOFFとなります。

MR-K403

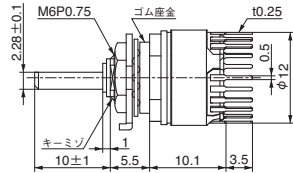


上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1, COM2-1, COM3-1, COM4-1がON、その他はOFFとなります。

はんだ耐熱性

はんだ槽をご使用の場合: ランクC
はんだごてをご使用の場合: ランクC
「取扱説明/はんだ付け」D-8~D-9ページ参照

ストップ(接点数)設定方法

1. シャフトを上から見て、左へ回しきった状態にします。
▶ ツマミを左に完全に回しきらずにストップをセットしたり、ストップなしで回転させると、内部機構が破壊されます。
2. ナットをゆるめて、ストップを浮かし、希望する端子番号穴に突起部を差し込み、ナットを約196~294 mN・mで締めつけて完了です。

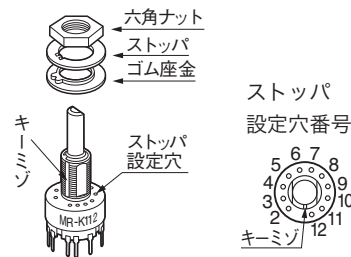

標準取付け付属品

▶ ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます

| 六角ナット(AT-513) | 取付リング(AT-545) | 内歯座金(AT-509) | ゴム座金(AT-535) | ツマミ(AT-433) |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| <p>M6P0.75 ニッケルメッキ t 1.5</p> | <p>クロメートメッキ t 0.8</p> | <p>クロメートメッキ t 0.5</p> | <p>黒 t 1.3</p> | <p>ツマミ色: 黒 t 1.7</p> |

付属品(別売り)

▶ ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きます

| 丸ナット(AT-501) | ツマミ(AT-4103) | ツマミ(AT-4104) | 取付板(AT-543) |
|---|--|--|------------------------------|
| <p>M6P0.75 鍍合金クロム色メッキ t 1.7</p> | <p>ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) t 1.4</p> | <p>ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) t 1.5</p> | <p>スズメッキ 取付詳細: D-7参照</p> |

⚠ 取扱い上のご注意

スイッチをパネルに取付けない(固定しない)場合は、ケース部に損傷を生ずるおそれがありますので、以下事項にご注意ください。

1. プリント基板に付属品で必ず固定するようにしてください。(取付板: AT-543) 取付詳細: D-7頁参照
2. ツマミを取り外す際には、スイッチ本体を指で押さえ、過大な力が加わらないようにしてください。



RoHS UL* C-UL*

*適用機種については、本文中をご参照ください。

MR

●MRT形, MRX形, MRY形 超小形ロータリスイッチ

規格取得品が必要な場合には、標準品とは別の形名となります。詳細は「規格取得品」B-3ページ~を参照ください。

| 形名 | 端子 | 回路と接点数 | ストップの設定出来る接触端子番号 | 電流容量 (抵抗負荷) | | 切換角度 | 共通仕様 |
|----------|-----|--------------|---------------------|-------------|--------|------|---|
| | | | | AC 125V | DC 30V | | |
| MRT-22 | はんだ | 2極双投 ON-ON | | 10A | 4A | 120° | ▶接触抵抗: 10mΩ以下 (DC2~4V 100mAにて) ▶絶縁抵抗: DC 500V 100MΩ以上 (200MΩ以上: MRT-22,23) ▶耐電圧: AC 1.0kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性: 15,000回以上 ▶電氣的開閉耐久性: 7,500回以上 ▶回転トルク MRT形: 19.6~49.0mN・m MRX形: 49.0~147mN・m MRY形: 49.0~98.1mN・m |
| MRT-23 | // | // ON OFF ON | | 5A | 3A | 60° | |
| MRX-108 | はんだ | 1回路 2~8接点 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2A | 1A | 45° | |
| MRX-204 | // | 2回路 2~4接点 | 2, 3, 4 | 2A | 1A | 45° | |
| MRX-402 | // | 4回路 2接点 | ストップ固定 | 2A | 1A | 45° | |
| MRY-106 | // | 1回路 2~6接点 | 2, 3, 4, 5, 6 | 3A | 2A | 60° | |
| MRY-106G | はんだ | 1回路 2~6接点 | 2, 3, 4, 5, 6 | 下記参照 | | 60° | |

▶はんだ耐熱性 はんだごてをご使用の場合: ランクB 「取扱説明/はんだ付け」 D-8~D-9ページ参照 ▶使用温度範囲: -10~+70°C

⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。

MRT-22

左図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、2-3, 5-6がON, その他はOFFとなります。

☆UL規格品, C-UL認定品 MRT-22, MRT-23

MRX-108

左図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1がON, その他はOFFとなります。

MRY-106

▶MRY-106Gの外観、形状、寸法等は、左記のMRY-106と同じです。又電流容量は以下のようになります。

| 形名 | 電流容量(AC/DC共通) |
|----------|---|
| MRY-106G | 0.4VA MAX. 28V MAX. (適用電圧範囲 20mV~28V) (適用電流範囲 0.1mA~0.1A) |

上図はシャフト側から見てシャフトを左へ回しきった時を示し、COM1-1がON, その他はOFFとなります。

標準取付け付属品 ▶ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きませす


| 六角ナット(AT-513) | 取付リング(AT-507) | 内歯座金(AT-509) | ツマミ(AT-433) |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <p>M6P0.75 ニッケルメッキ t 1.5</p> | <p>0.9 2 6 12 t 0.8</p> | <p>6.4 クロメートルメッキ t 0.5</p> | <p>ツマミ色: 黒 t 1.7</p> |

付属品 (別売り) ▶ツマミ白線はシャフトスリワリの反対方向を向きませす

| 丸ナット(AT-501) | ツマミ(AT-4103) | ツマミ(AT-4104) |
|---|--|---|
| <p>M6P0.75 錫合金クロム色メッキ t 1.7</p> | <p>ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) 9.5 14.3 16</p> | <p>ツマミ色: 黒 キャップ色: 青(B) 灰(G) 黒(K) 緑(M) 赤(R) 白(W) 黄(Y) 11 15.8 18</p> |

ストップ(接点数)設定方法

- ストップをナットで固定したまま、ツマミを上から見て左へ回しきった状態にします。
▶ツマミを左へ完全に回しきらずにストップをセットしたり、ストップなしで回転させると、内部機構が破壊されます。
- ナットをゆるめ、ストップの突起部を設定端子番号穴に差し込み、ナットを196~294mN・mで締めて完了です。



新商品
トグル
ロツカ
押ボタン
照光式探照灯
多機能指示灯
非常停止
デュニール
キーロック
ロータリ
スライド
タクティル
傾斜
タッチパネル
シフトホド
表示灯
リレー
規格品
付属品
取扱説明

● 取付穴寸法図・取扱い説明

| パネル取付穴寸法図 | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| MR-A112, MR-A206, MR-A403 | | MR-K112, MR-K206, MR-K403 | | | MRT-22・23, MRX-108・204・402, MRY-106・106G | |
| | | パネルシールとして使用しない場合 | | パネルシールとして使用 | | |
| 取付パネル有効板厚 | | 取付パネル有効板厚 | | | 取付パネル有効板厚 | |
| 1.7mm以下 | 2.5mm以下 (取付リング 不使用) | 2.2mm以下 (ゴム座金不使用) | 3mm以下 (取付リング 不使用) (ゴム座金) | 2.7mm以下 (取付リング 不使用) (内歯座金) | MRT-22・23 2.7mm以下 MRX-108・204・402, MRY-106・106G 2.4mm以下 | MRT-22・23 3.5mm以下(取付リング 不使用) MRX-108・204・402, MRY-106・106G 3.2mm以下(取付リング 不使用) |

| プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| MR-A112 | MR-A206 | MR-A403 |

| プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) |
|---|
| AT-543 (別売り) を使用 MR-K112 4×1.2 の場合 |

| 接触端子番号図・プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ搭載側から見た図) | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| 1回路12接点 MR-F112, MR-K112 接触端子番号図 | 1回路12接点 MR-F112, MR-K112 プリント基板取付穴寸法図 | 2回路6接点 MR-F206, MR-K206 接触端子番号図 | 2回路6接点 MR-F206, MR-K206 プリント基板取付穴寸法図 | 4回路3接点 MR-F403, MR-K403 接触端子番号図 | 4回路3接点 MR-F403, MR-K403 プリント基板取付穴寸法図 |

超小形ロータリスイッチとツマミの取付方向

| MR-A112 | MR-A206 | MR-A403 | MRX-108 | MRY-106 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | |

- ★ツマミの白線と可動接点は、同方向を指し、シャフトフライス面は反対方向になります。
- ★ツマミを、シャフト側からみて左に回しきると、ツマミの白線は1番端子を指します。

- ★1番端子を真下(手前)に取付ける時は、MR形では、ツマミ白線の延長上、MRX形では、ツマミ白線より時計方向へ50°、MRY形では、ツマミ白線より反時計方向へ18°の所に各々回転止め穴を明け、取付部品の取付リング突起部を差込みます。