

# タッチパネル付き液晶モジュール

## 12.1インチ WXGA


### ■液晶モジュール仕様

| 項目       | 仕様                      |
|----------|-------------------------|
| メーカー名    | Innolux                 |
| メーカー型番   | G121ICE-L01             |
| 画面サイズ    | 12.1"                   |
| 解像度      | 1280 x 800 ドット          |
| アクティブエリア | 261.12(W) x 163.2(H) mm |
| 輝度       | 600 cd/m2               |
| 視野角      | -89~89° / -89~89°       |
| 液晶タイプ    | IPS                     |
| 寿命       | 50,000時間                |
| インターフェイス | LVDS (6/8ビット)           |

### ■タッチパネル仕様

| 項目      | 仕様                      |
|---------|-------------------------|
| 形名      | TP02-121W-4K            |
| 方式      | 抵抗膜 4線式アナログタイプ          |
| 入力荷重    | 0.02~1N                 |
| キーエリア   | 261.12(W) x 163.2(H) mm |
| 動作寿命 打鍵 | 10,000,000回以上           |

### ■タッチパネル+液晶モジュール貼合図

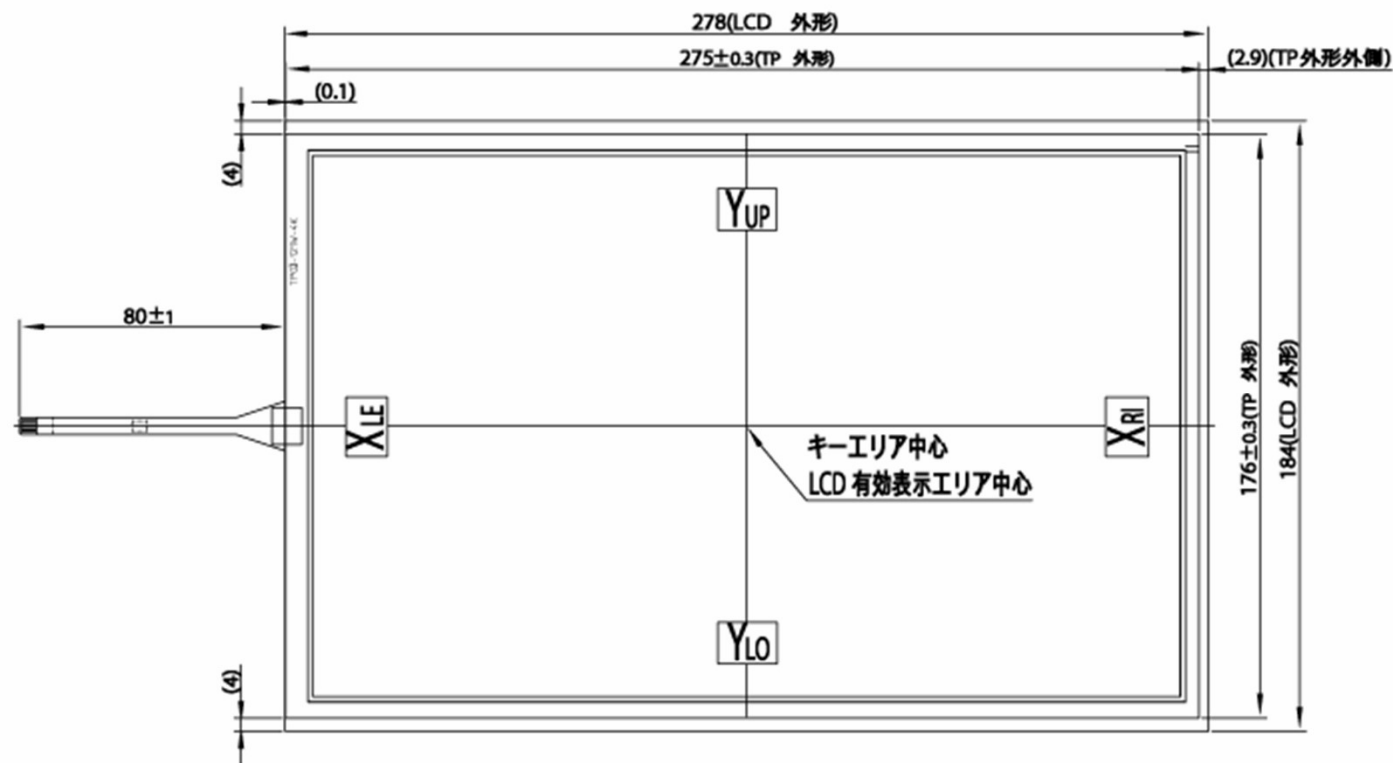

※ 液晶モジュールとタッチパネルの貼合はAir(両面テープ)です。

※ 液晶モジュールは一例で、他メーカーへの変更対応も可能です。ご希望の際は申し付けください。

※ 輝度および視野角は液晶モジュール単体としての値です。輝度はタッチパネル貼合後、約20%低下します。