

タッチパネル付き液晶モジュール 15インチ XGA


■液晶モジュール仕様

| 項目 | 仕様 |
|----------|------------------------|
| メーカー名 | Innolux |
| メーカー型番 | G150XNE-L01 |
| 画面サイズ | 15" |
| 解像度 | 1024 x 768 ドット |
| アクティブエリア | 304.1(W) x 228.1(H) mm |
| 輝度 | 500 cd/m ² |
| 視野角 | -88~88° / -88~88° |
| 液晶タイプ | VA |
| 寿命 | 50,000時間 |
| インターフェイス | LVDS (6/8ビット) |

■タッチパネル仕様

| 項目 | 仕様 |
|---------|------------------------|
| 形名 | TP02-150A-4K |
| 方式 | 抵抗膜 4線式アナログタイプ |
| 入力荷重 | 0.02~1N |
| キーエリア | 304.1(W) x 228.1(H) mm |
| 動作寿命 打鍵 | 10,000,000回以上 |

■タッチパネル+液晶モジュール貼合図

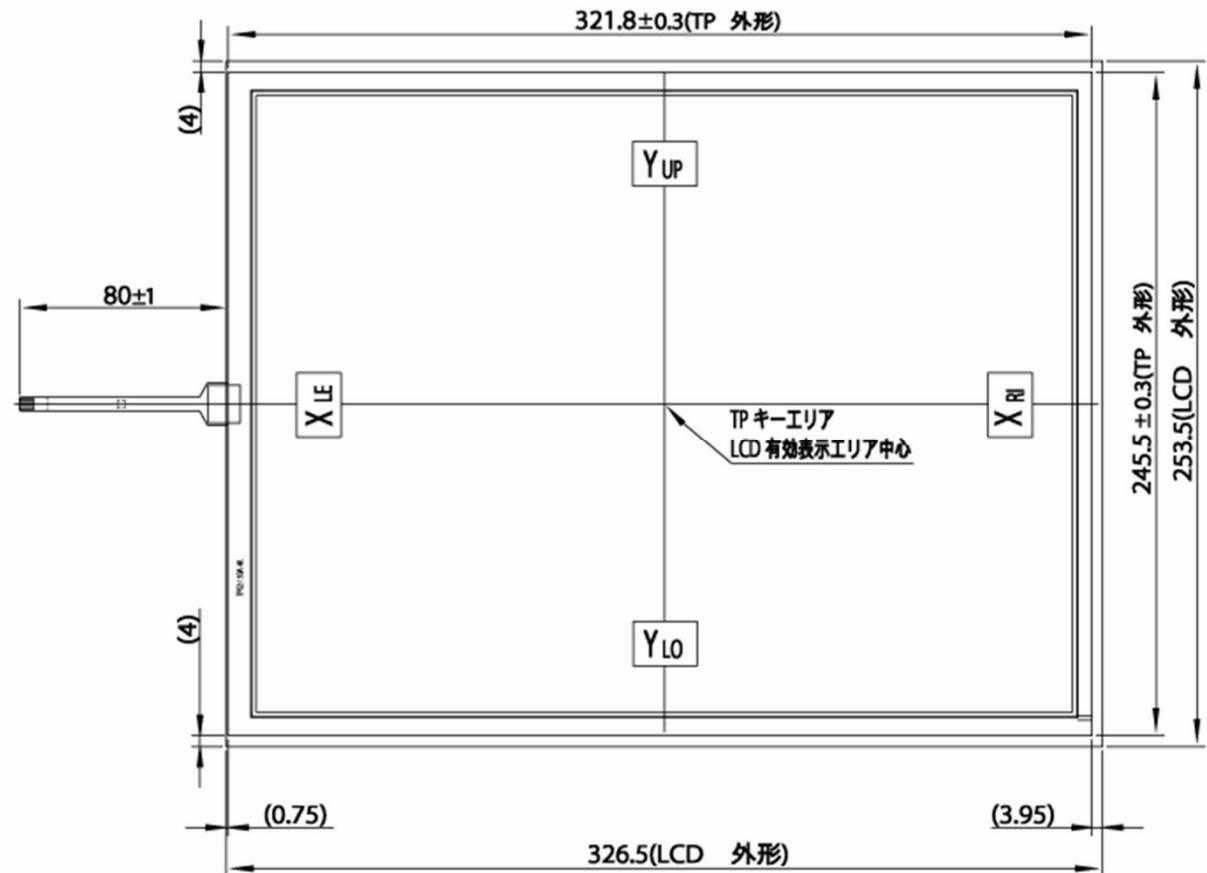

※ 液晶モジュールとタッチパネルの貼合はAir(両面テープ)です。

※ 液晶モジュールは一例で、他メーカーへの変更対応も可能です。ご希望の際はお申し付けください。

※ 輝度および視野角は液晶モジュール単体としての値です。輝度はタッチパネル貼合後、約20%低下します。